

## T-1005T2 Ortam Denetleyici

**T-1005T2 ile sistem odanız ya da değerli ortamlarınızdaki,**

- sıcaklık – nem – çığ noktası değişimlerinden,
- hava kalitesindeki bozulmalardan (duman – gaz kaçağı),
- su baskını oluşmasından,
- toprak-nötr voltaj değişimlerinden,
- şebeke ve UPS enerjisindeki voltaj / frekans değişimlerinden

**nerede olursanız olun, artık 7 gün 24 saat anında bilgi sahibi olmak elinizde !**

### T-1005T2 ile sistem odalarınızın

- Ortam **sıcaklık, nem** ve **çığ noktası** belirlediğiniz değerlerinin dışında bir değere ulaştığında,
- Ortam **hava kalitesindeki** bir aksamada (**gaz kaçağı, duman** vb. ),
- Klima ya da başka bir sebepten kaynaklanabilecek **su baskınlarında**,
- Şebeke ve Kesintisiz Güç Kaynağı **voltaj** ya da **frekans** problemlerinde (2 ayrı faz için),
- **Toprak-nötr** voltaj problemlerinde,
- **e-posta** ve/veya **SMS** (kısa mesaj) ile anında bilgilendirileceksiniz,
- **Sesli ve ışıklı siren** ile çevredekileri uyarabileceksiniz,
- **SNMP** trap gönderimi ile mevcut Network Yönetim Sisteminize entegre edebileceksiniz,
- **Yedek klima, fan, aydınlatma** gibi başka cihazları devreye alabileceksiniz,
- İnternet üzerinden uzaktan **sürekli erişim, izleme ve kontrol imkanı** sağlayabileceksiniz.
- Ayrıca merkezi **WebManager** yazılımı ile ölçülen tüm bilgileri **veri tabanı** kullanımı sayesinde, ortamınızın geçmiş verileriyle **yönetim ve yatırım kararları** alabileceksiniz.



# Teknik Özellikler

# T-1005T2

## Sensor

Sıcaklık	-40 °C, +70 °C aralığında, 0,5 °C hassasiyet, 0,1 çözünürlük
Nem	%0 - %100 RH aralığında, % 1,8 hassasiyet, 1 RH çözünürlük
Çiğ Noktası	0 °C, +70 °C aralığında, 1 °C hassasiyet
Hava Kalitesi	CO, H <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , Etanol, İzo-bütan, 1-10 ppm
V1/V2 Voltaj (Şebeke/UPS)	2 Faz, 0 - 285 VAC. aralığında, % 1 hassasiyet
V1/V2 Frekans (Şebeke/UPS)	2 Faz - 0 - 100 Hz. aralığında, 1 Hz. hassasiyet
V3 Voltaj (Toprak-nötr)	0 - 30 VAC. aralığında, %1 hassasiyet
Su Baskını	var-yok

## Alarm bilgilendirme yöntemleri

**T-1005T2 ile** SNMP traps, modül üzerinde buzzer, modül üzerinde kırmızı LED, sesli-ışıklı harici siren ikaz lambası (P1-AS ile, isteğe bağlı)

**Webmanager ile** e-posta, SMS, Soft Siren

## Network

Bağlantı	10 BASE-T
Güvenlik	Şifre koruma, IP adres filtreleme, HTTPS
Protokoller	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, SNMP

## WebManager

- Sayısal, görsel ve imaj durum ekranları ile **anlık durum izleme**,
- Birden fazla kişiye **e-posta ve SMS** gönderebilme,
- Ortam **normal durum aralıklarının** tanımlanması,
- Çoklu dil desteği (**Türkçe ve İngilizce**),
- Ortam verilerini istenilen sıklıkta **veri tabanında saklayabilme**,
- **Raporlama** (grafiksel – tablo),
- Organizasyonel veya coğrafi yapıya uyumlu hiyerarşik yapıda **yönetim**,
- 3 ayrı yetkide **kullanıcı yetkisi** ve **Web** üzerinden erişim,
- Tanımlı bir süre sonrasında **eskalasyon** ile yönetimi bilgilendirme,
- Sorun giderildiğinde e-posta ve sms ile **“Durum Normal”** bilgilendirmesi,
- Oluşan tüm **alarmların çağrı kaydına alınması** ve kayıtların oto-yönetimi,
- Sınırsız kullanıcı erişim lisansı.

## Genel


**Güç** 85 – 265 VAC, 2.75W

**Konnektörler** RJ45, TCM Bağlantı modülü

**Çalışma Şartları** -30°C, +70°C ve 0 – 85 %RH nem

**Boyutlar, ağırlık** 132 x 140 x 50 mm, 450 gr.

- Aksesuarlar**
- TCM bağlantı modülü,
  - T1-SN sıcaklık-nem-çiğ noktası sensörü,
  - T1-HK hava kirliliği sensörü,
  - T1-SB su baskını sensörü,
  - Kabin montaj vidaları,
  - Güç bağlantı kabloları,
  - Kurulum ve kullanım klavuzları (CD),
  - WebManager 1 modül lisans.

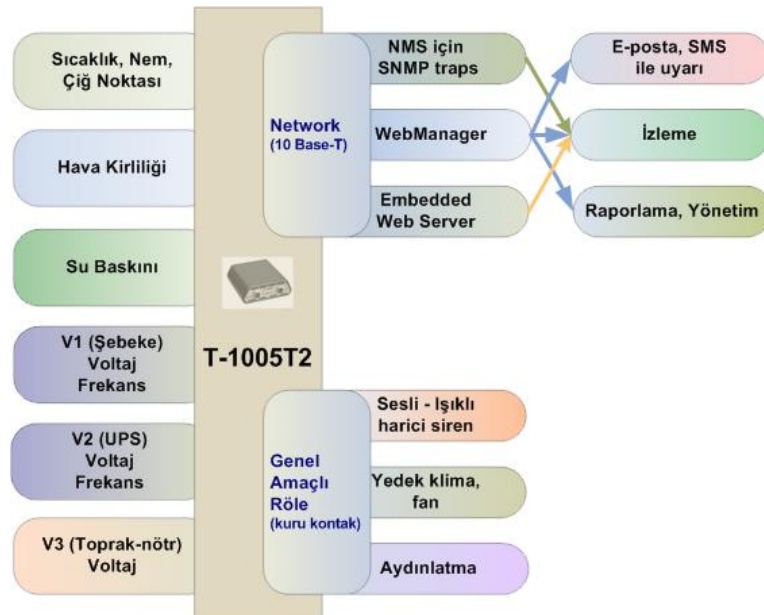

ANKATEL LET M H ZMETLER

SANAYİ Dİ T CARET LTD T

Güvenlik Caddesi No: 81/A

A.Ayrancı-ANKARA

TEL : 0 312 427 33 53-54

FAX: 0 312 427 33 54

web page: www.ankatel.com

e-mail: info@ankatel.com

**ankatel**