

T-1004 Ortam Denetleyici

T-1004 ile sistem odanız ya da değerli ortamlarınızdaki,

- sıcaklık – nem – çığ noktası değişimlerinden,
- hava kalitesindeki bozulmalardan (duman – gaz kaçağı),

nerede olursanız olun, artık 7 gün 24 saat anında bilgi sahibi olmak elinizde !

T-1004 ile sistem odalarınızın

- Ortam **sıcaklığı** belirlediğiniz değerlerinin dışında bir değere ulaştığında,
- Ortam **nemi** belirlediğiniz değerlerinin dışında bir değere ulaştığında,
- Ortam **çığ noktası** belirlediğiniz değerlerinin dışında bir değere ulaştığında,
- Ortam **hava kalitesindeki** bir aksamada (**gaz kaçağı, duman** vb.),
- **e-posta** ve/veya **SMS** (kısa mesaj) ile anında bilgilendirileceksiniz,
- **Sesli ve ışıklı siren** ile çevredekileri uyarabileceksiniz,
- **SNMP** trap gönderimi ile mevcut Network Yönetim Sisteminize entegre edebileceksiniz,
- **Yedek klima, fan, aydınlatma** gibi başka cihazları devreye alabileceksiniz,
- İnternet üzerinden uzaktan **sürekli erişim, izleme ve kontrol imkanı** sağlayabileceksiniz.
- Ayrıca merkezi **WebManager** yazılımı ile ölçülen tüm bilgileri **veri tabanı** kullanımı sayesinde, ortamınızın geçmiş verileriyle **yönetim ve yatırım kararları** alabileceksiniz.



Teknik Özellikler

T-1004

Sensor

Sıcaklık	-40 °C, +70 °C aralığında, 0,5 °C hassasiyet, 0,1 çözünürlük
Nem	%0 - %100 RH aralığında, % 1,8 hassasiyet,1 RH çözünürlük
Çiğ Noktası	0 °C, +70 °C aralığında, 1 °C hassasiyet
Hava Kalitesi	CO, H ₂ , CH ₄ , Etanol, İzo-bütan, 1-10 ppm

Alarm bilgilendirme yöntemleri

T-1004 ile SNMP traps, modül üzerinde buzzer, modül üzerinde kırmızı LED,

Webmanager ile e-posta, SMS, Soft Siren

Network

Bağlantı	10 BASE-T
Güvenlik	Şifre koruma, IP adres filtreleme, HTTPS
Protokoller	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, SNMP


WebManager

- Sayısal, görsel ve imaj durum ekranları ile **anlık durum izleme**,
- Birden fazla kişiye **e-posta ve SMS** gönderebilme,
- Ortam **normal durum aralıklarının** tanımlanması,
- Çoklu dil desteği (**Türkçe ve İngilizce**),
- Ortam verilerini istenilen sıklıkta **veri tabanında saklayabilme**,
- **Raporlama** (grafiksel – tablo),
- Organizasyonel veya coğrafi yapıya uyumlu hiyerarşik yapıda **yönetim**,
- 3 ayrı yetkide **kullanıcı yetkisi** ve **Web** üzerinden erişim,
- Tanımlı bir süre sonrasında **eskalasyon** ile yönetimi bilgilendirme,
- Sorun giderildiğinde e-posta ve sms ile “**Durum Normal**” bilgilendirmesi,
- Oluşan tüm **alarmların çağrı kaydına alınması** ve kayıtların oto-yönetimi,
- Sınırsız kullanıcı erişim lisansı.

Genel

Güç	85 – 265 VAC, 2.75W
Konnektörler	RJ45
Çalışma Şartları	-30°C, +70°C ve 0 – 85 %RH nem
Boyutlar, ağırlık	132 x 140 x 50 mm, 400 gr.

- Aksesuarlar**
- T1-SN sıcaklık-nem-çiğ noktası sensörü,
 - T1-HK hava kirliliği sensörü,
 - Kabin montaj vidaları,
 - Güç bağlantı kabloları,
 - Kurulum ve kullanım klavuzları (CD),
 - WebManager 1 modül lisans.

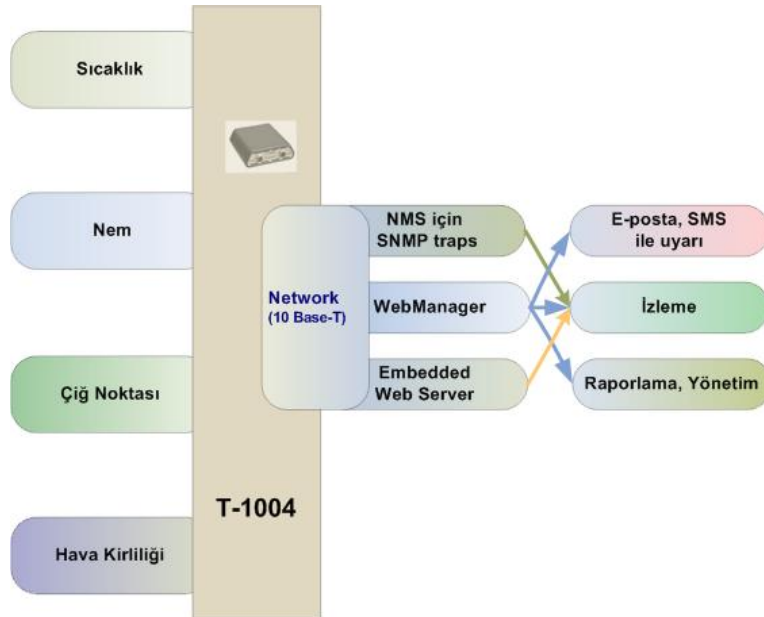

ANKATEL LET M H ZMETLER
SANAYİ TİCARET LTD T
Güvenlik Caddesi No: 81/A
A.Ayrancı-ANKARA
TEL : 0 312 427 33 53-54
FAX: 0 312 427 33 54
web page: www.ankatel.com
e-mail: info@ankatel.com